



Gurtförderer

SCHONEND > SCHNELL > LEISE

Gurtförderer mit geschlossenen Kunststoffgewebebändern transportieren schnell und leise, bergauf und bergab und sind universell einsetzbar für alle leichten und mittelschweren Fördergüter. Speziell kleine, gebogene und unterschiedlich große Teile, die weder auf einem Rollenförderer noch auf einem Strangförderer bewegt werden können, finden hier ihren optimalen Transport, wie z.B. kleine Handwerkzeuge, Dosen, Säcke, Möbel, aber auch noch kleinere Dinge wie Schrauben oder Muttern.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK



- ▶ Schonender Transport
- ▶ Präziser Lauf durch ballig gedrehte Antriebs- und Umlenkrolle
- ▶ Je nach Einsatz wählen wir für Sie den passenden Gurt: Z.B. glatt für waagerechten Lauf, strukturierte Oberfläche für Steigungen, Mitnehmer für sehr steile Strecken, schnitt- und abriebfest für scharfkantiges / raues Fördergut und viele weitere
- ▶ Abtragung des Gurtes auf Gleitblech, bei langen Elementen inkl. Lüftungsrollen
- ▶ Pufferfunktion möglich mittels Staugurt
- ▶ Reversibler Betrieb durch mittige Omegastation
- ▶ Bedienungsfreundliche Spannstationen bei der Antriebs- und Umlenkrolle
- ▶ Keilführung des Gurtes bei langsamen Geschwindigkeiten, Querkräften, kurzen und breiten Elementen

SPEZIFIKATIONEN


Die nachfolgenden Richtwerte gelten für Standardförderer, in innerbetrieblichen Umgebungsbedingungen und für definierte Einsatzzwecke und Fördergüter.

Länge (pro Förderer, fertig montiert)	bis 6.000 mm
Nutzbreite	bis 2.300 mm
Bauhöhe (Motorlage unterhalb)	ab 400 mm
- bei Omega-Antrieb, Reversierbetrieb	ab 500 mm
Bauhöhe (Motorlage seitlich)	ab 150-200 mm
- bei Omega-Antrieb, Reversierbetrieb	ab 300 mm
Geschwindigkeit	bis 60 m/min
Flächenlast, Standard	bis 100 kg / m
Antrieb (IE3/4), reversierbar	Fabrikat SEW EuroDrive

ANFRAGE ÜBERMITTELN

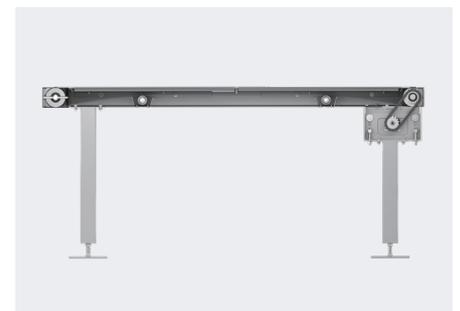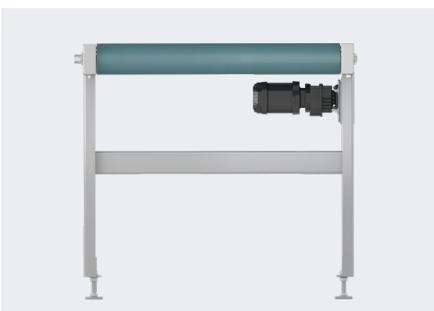

ANWENDUNGSBEISPIELE UND DETAILANSICHTEN

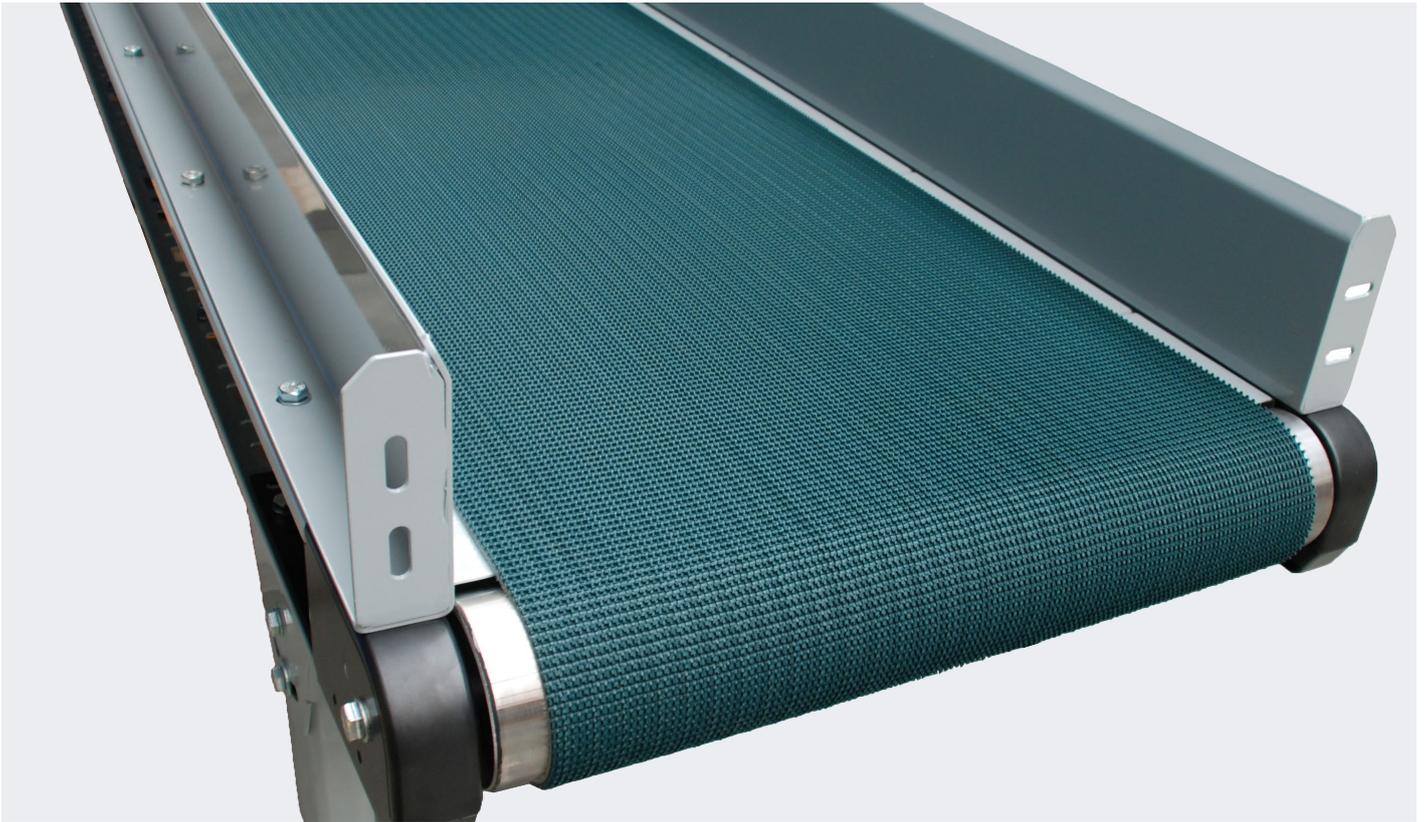

Gurtförderer mit besonders griffigem Gurt und hoher Seitenführung



Steiggurtförderer in eine Förderanlage für mittelschwere Fördergüter



Gurtförderer mit Kopfantrieb



Gurtförderer mit Omega-Antrieb für den Reversierbetrieb inkl. Gurtspannung



Steiggurtförderer mit einstellbarem Winkel und Querstollengurt, verfahrbar



Besonders breiter Gurtförderer mit zusätzlicher Keilführung des Gurtes