


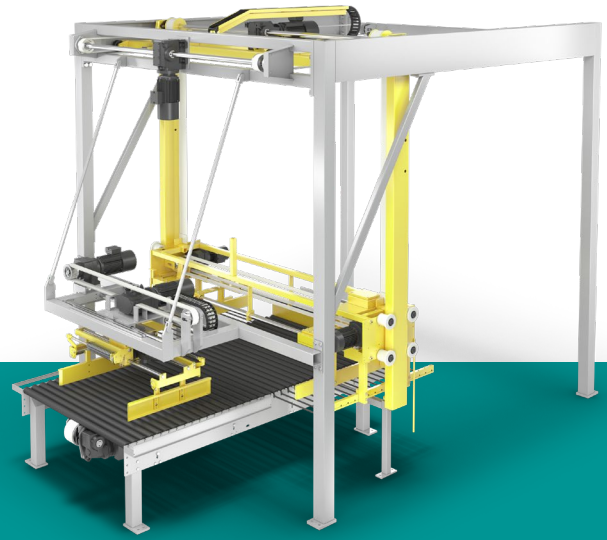

Lagenpalettierer

BESTÜCKEN > STAPELN > PALETTIEREN

Mit unserem Lagenpalettierer bieten wir Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum für die vielfältigsten Aufgabenstellungen zur Bildung und Weiterverwertung von palettierten Ladeeinheiten. Durch seine multifunktionale Konstruktion kann er nahezu alle Palettieraufgaben in Ihrem Hause erledigen. Eine Vielzahl von Zusatzkomponenten, wie z.B. für den Transport der Packstücke, der Leer- und Vollpaletten, zur Kennzeichnung und für Sonderfunktionen, wie z.B. ein Pressband für Säcke, runden das Produktprogramm ab.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK




- › **Schnell:** Palettiert bis zu 2.500 Packstücke pro Stunde im 3-Schicht-Betrieb in reproduzierbarer Qualität
- › **Exakt:** perfektes Erscheinungsbild der Ladeeinheiten
- › **Platzsparend:** Auch auf engem Raum einsetzbar
- › **Universell:** Je nach Ausstattung können Säcke, Dosen, Kartonagen, Gebinde, und vieles mehr palettiert werden
- › **Preisgünstig:** Schnelle Amortisierung durch geringen Anschaffungspreis und niedrige Betriebskosten
- › **Vielfältig:** Durch den Einsatz moderner Steuerungstechnologien ist fast jedes Lagenbild möglich
- › **Ausgereift:** Geringe Wartungskosten durch eine technisch ausgereifte und einfache Konstruktion
- › **Geräuscharm:** Riemen- und Bandantriebe gewährleisten ein geräuscharmes Arbeiten
- › **Individuell:** Wir freuen uns auf Ihre Sonderwünsche!


SPEZIFIKATIONEN

Die nachfolgenden Richtwerte gelten für Standardförderer, in innerbetrieblichen Umgebungsbedingungen und für definierte Einsatzzwecke und Fördergüter.


Standard-Abmessungen	4.000 x 2.560 x 2.500 mm
Maschinengewicht	ca. 2.500 kg
Stapelhöhe (Z-Achse)	bis 1.500 mm
Produkte	Säcke, Kartonagen, Gebinde
Produktgrößen	von 150 x 150 x 40 mm bis 1.200 x 800 x 400 mm
Leistung	bis zu 2.500 Packstücke/Std. im 3-Schicht-Betrieb
Palettenart	Europalette 800 x 1.200 mm o. a.
Lagengewicht / Lagenbild	bis 150 kg / nach Bedarf
Anschlussmedien	3NPE AC 400V 16A und Druckluft 6 bar

ANFRAGE ÜBERMITTELN

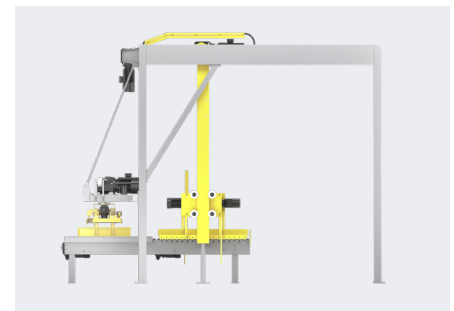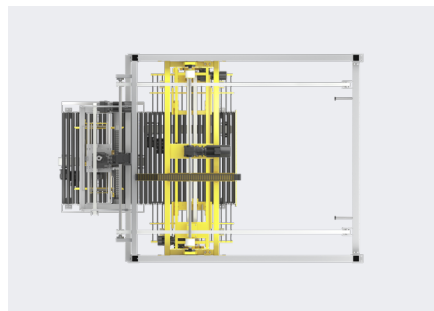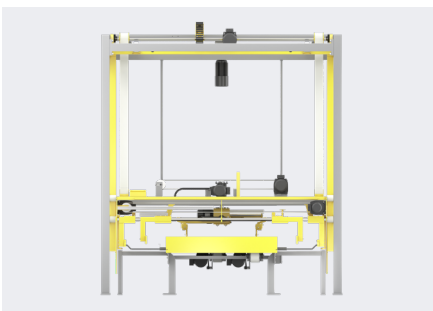

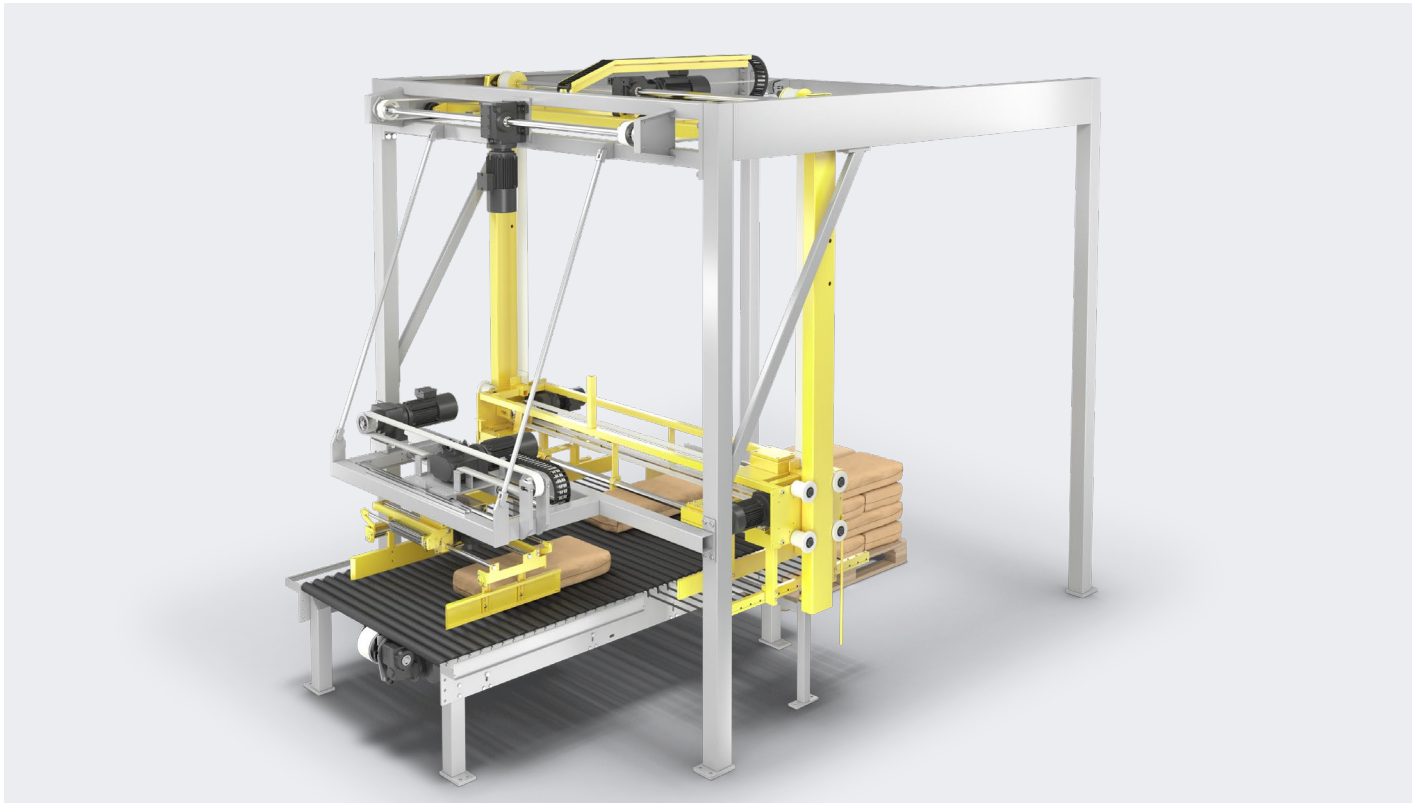

Palettierung von Sackwaren, der jeweils dritte Sack wird vor der Palettierung durch den Greifer passend gedreht

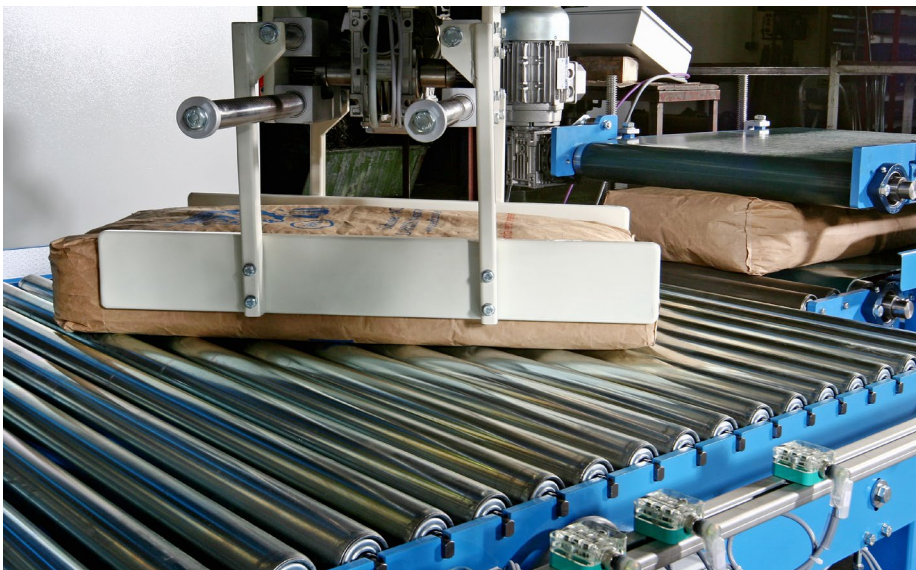

Greifer für Sackwaren mit vorgelagertem Pressband zur Egalisierung der Säcke



Sackwaren im Verbund auf Europalette



Nach der Lagenbildung fährt ein Rechen in die Aussparungen des Sammelplatzes



Vorher verschiebt bzw. dreht ein Greifer die Packstücke in die korrekte Position



Die komplette Packlage wird in einem Schritt auf der Palette abgelegt